

ÉTAPE 1 - Instructions d'utilisation



MDSE03-2 PEDALIER MOP

MANUEL D'INSTRUCTIONS



L'ENSEMBLE COMPREND

1 X seau


1 X poignée de perche de 4 sections

1 X plaque à mop triangulaire


2 X MOP à franges triangulaires

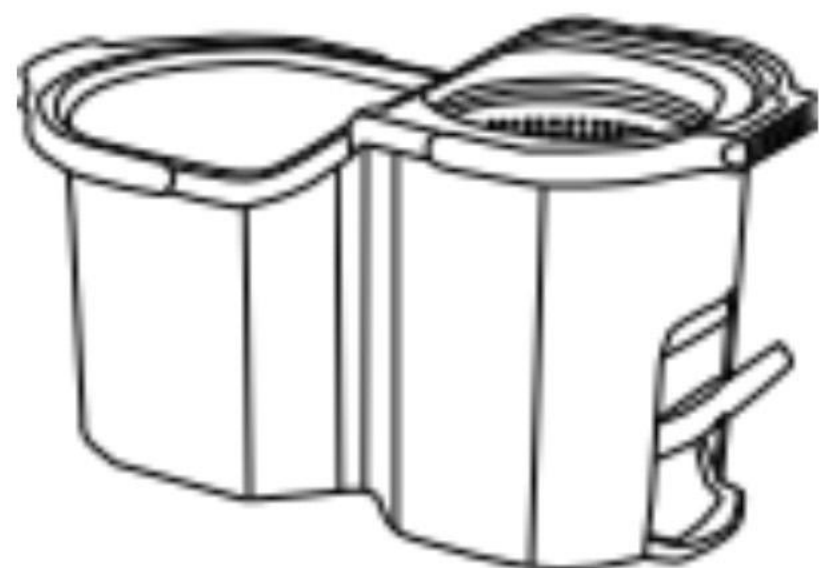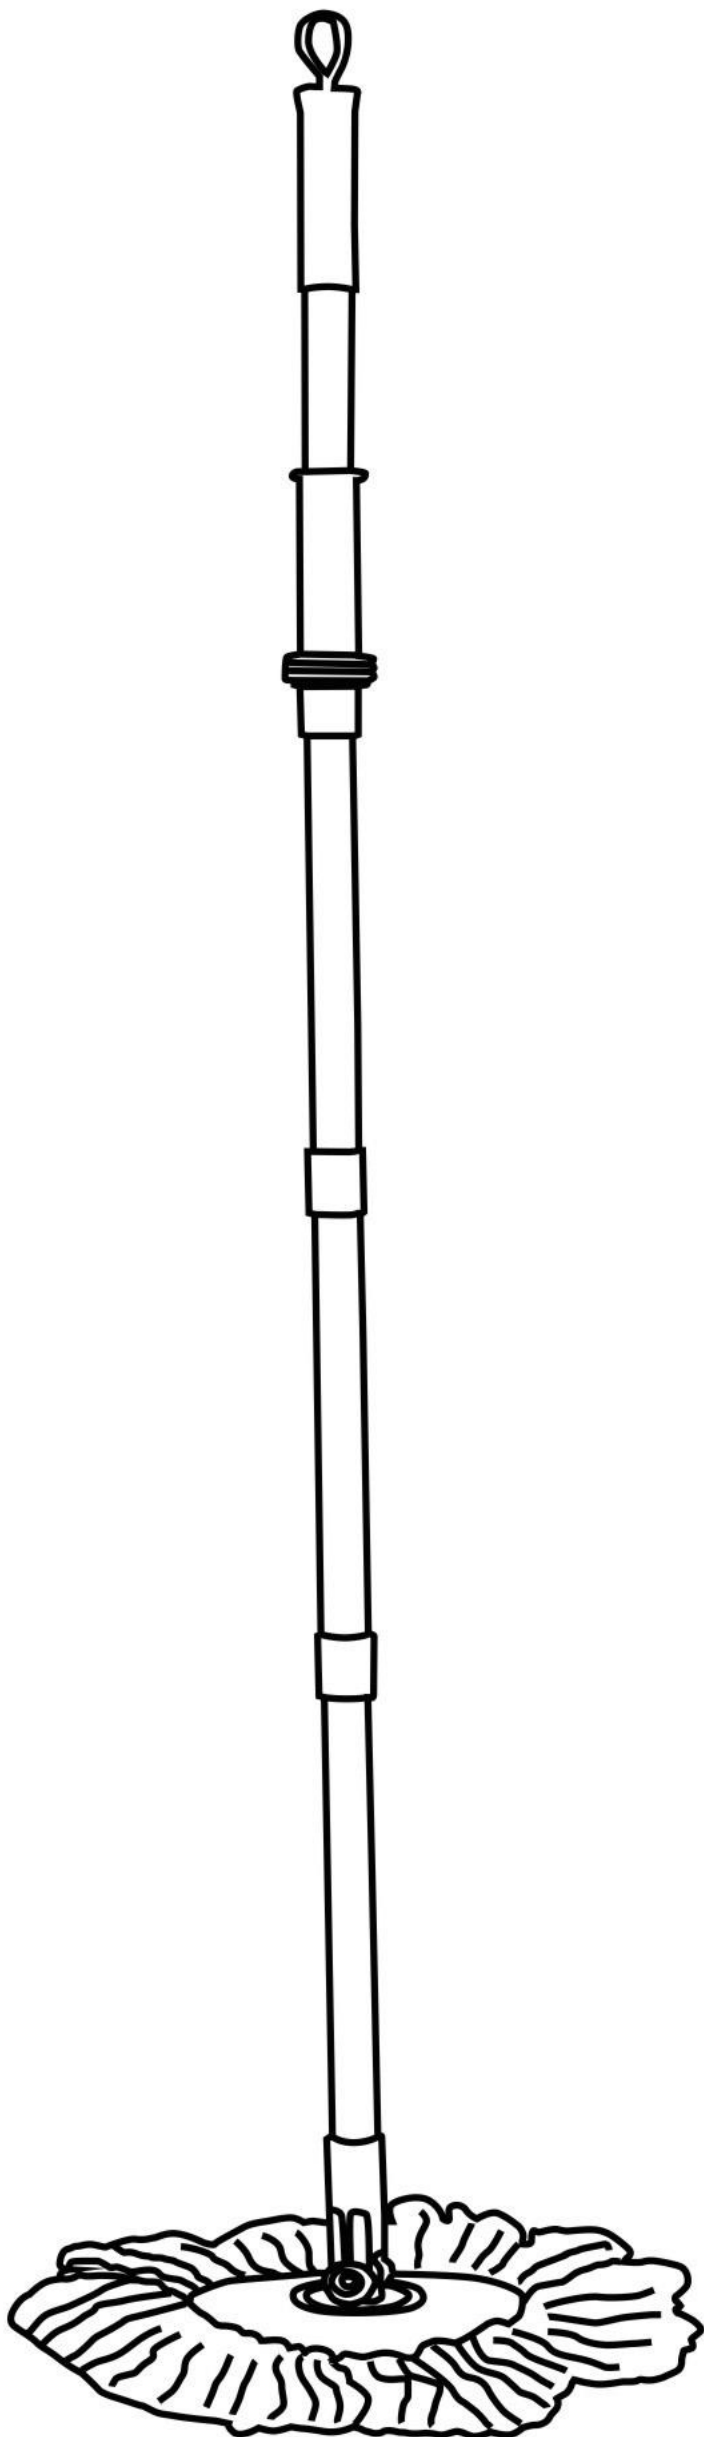

ÉTAPE 2 - INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

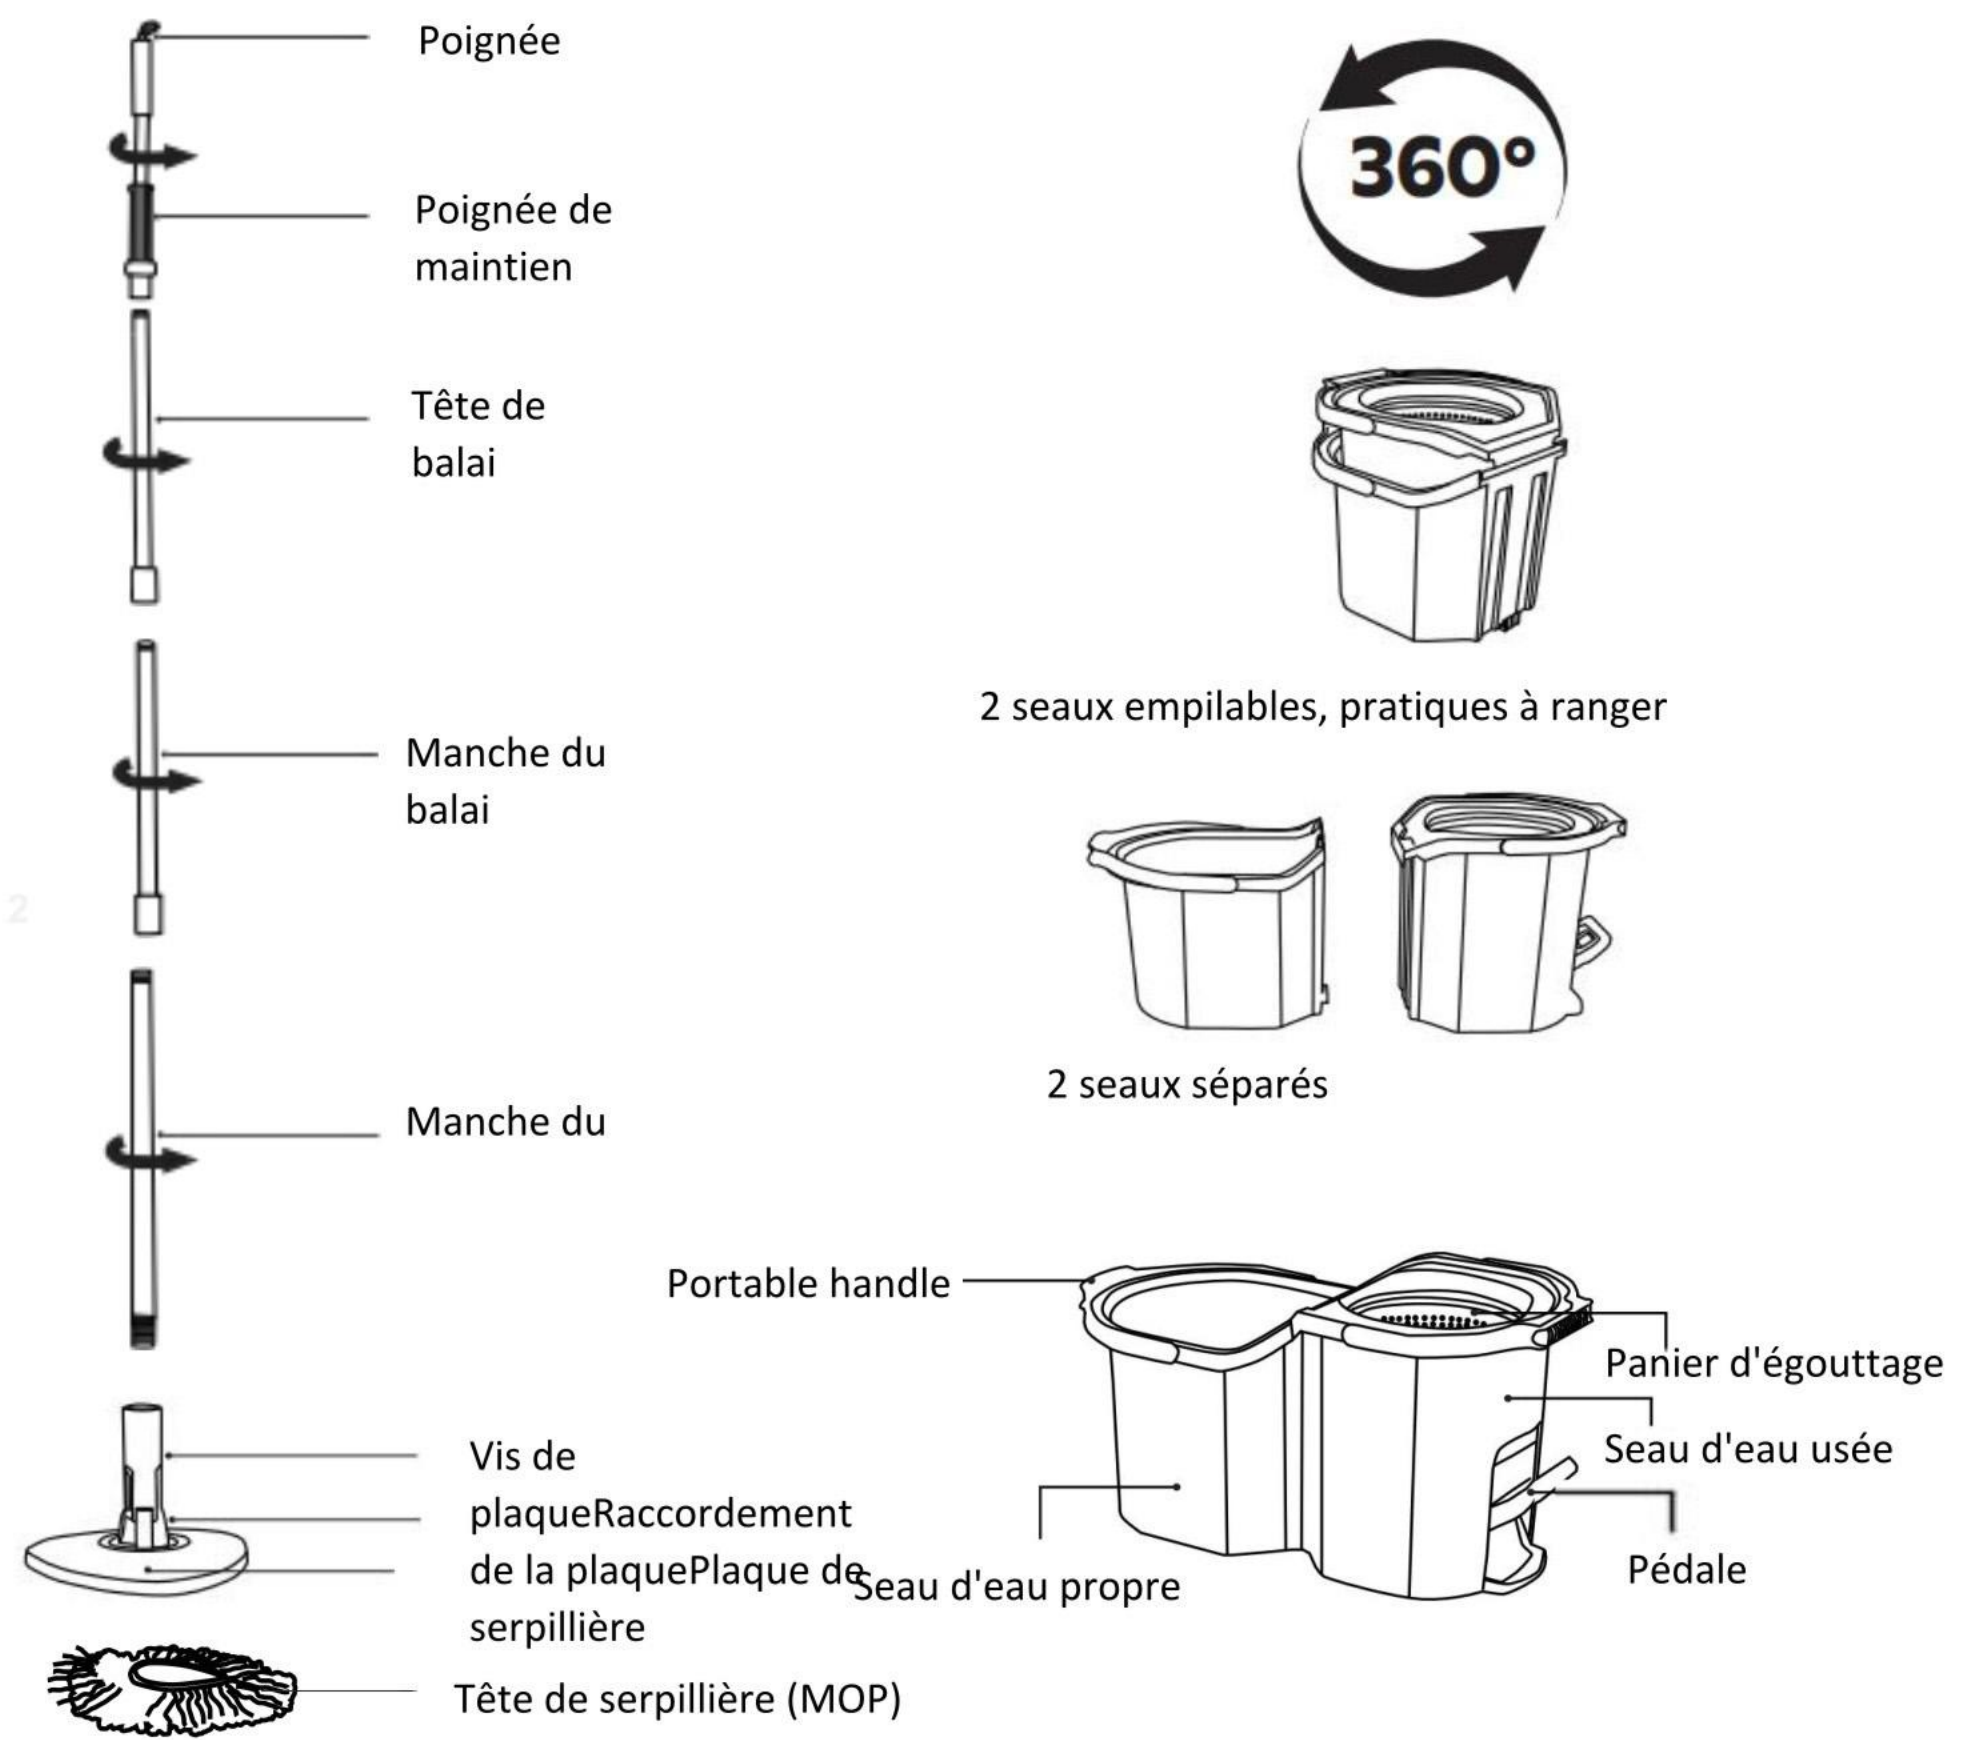


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE

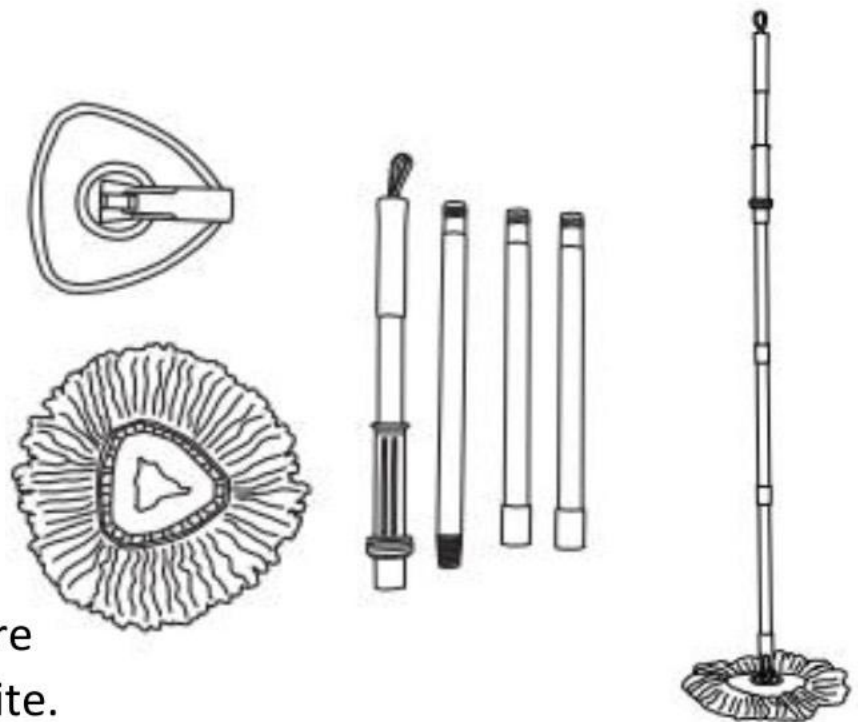

1. Connecter la plaque de mop avec la serpillière
2. Insérer la perche et tourner la vis vers la droite.


ÉTAPE 4 - FIXATION DE LA MOP EN MICROFIBRE

1. Utiliser l'appareil sur un sol sec et plat
2. Faites correspondre le disque et la serpillière, puis marchez sur le disque pour les relier solidement
3. L'opération est terminée lorsque vous entendez le « clic ».

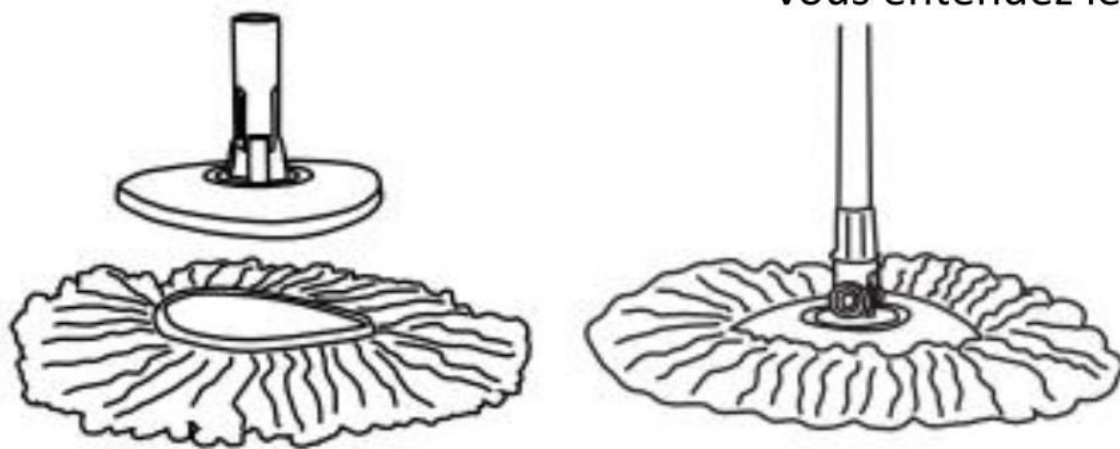


ÉTAPE 5 - CHANGEMENT DE LA MOP EN MICROFIBRE

1. Marcher sur les fils de la mop près du bord du disque.
2. Pousser le manche de la serpillière dans la direction opposée avec le corps.
3. Séparer la plaque des tampons de la

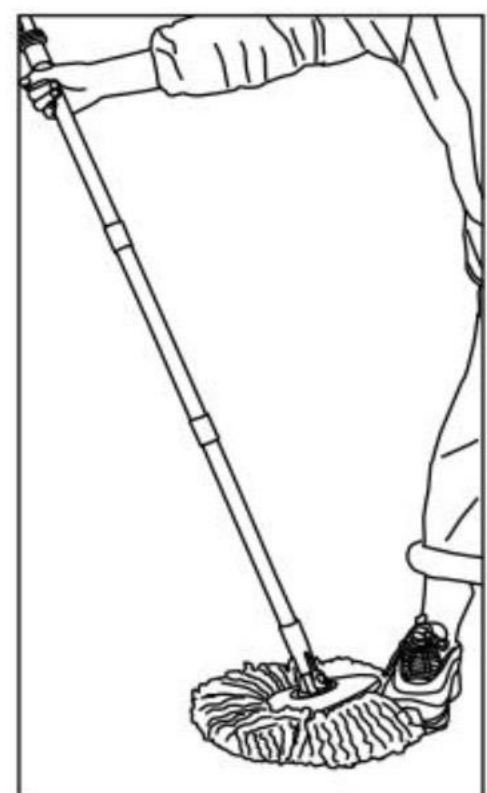



ÉTAPE 6 - LAVAGE ET SÉCHAGE

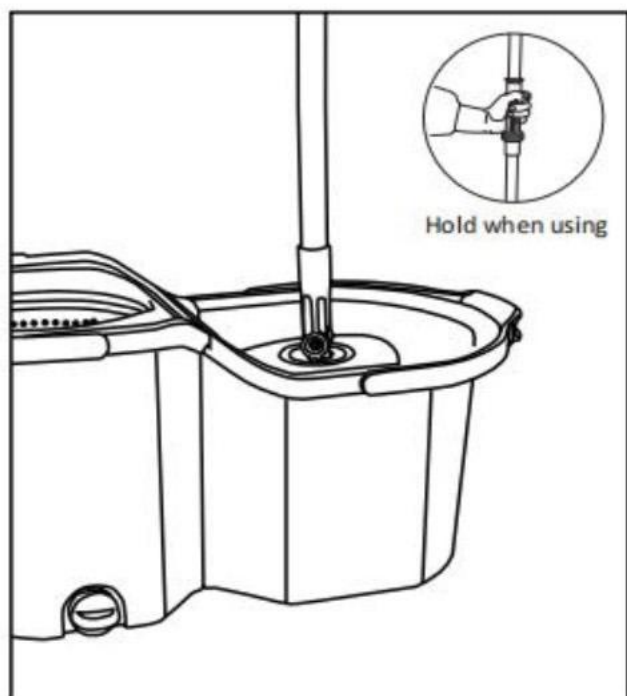

1. Chargez de l'eau fraîche dans un seau propre, tenez la poignée et mettez-la dans le seau propre. Tenir le manche puis le mettre dans le seau PROPRE pour




2. Déplacez la serpillière vers le seau en tenant le manche vers le bas, utiliser la pédale pour accélérer la vitesse de rotation de la tête. Gérer la vitesse de rotation pour contrôler l'humidité de la serpillière en fonction des besoins.

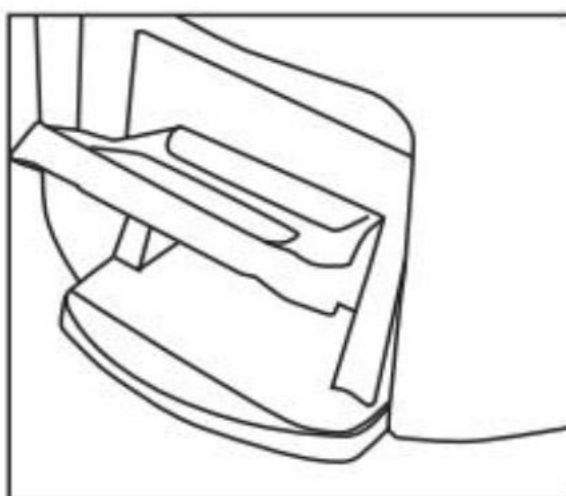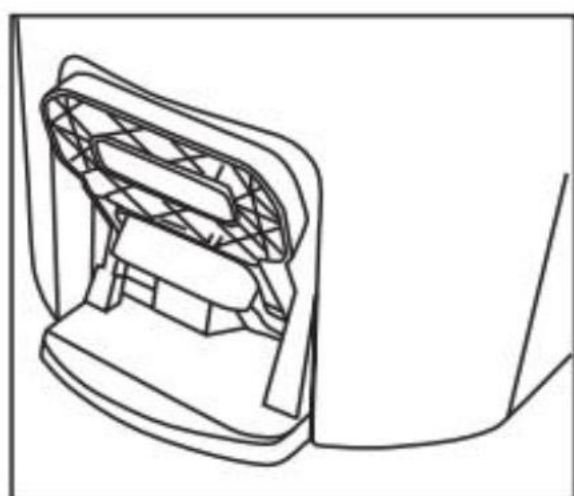

N'oubliez pas de relâcher la

ÉTAPE 7 - VIDANGE DU SEAU

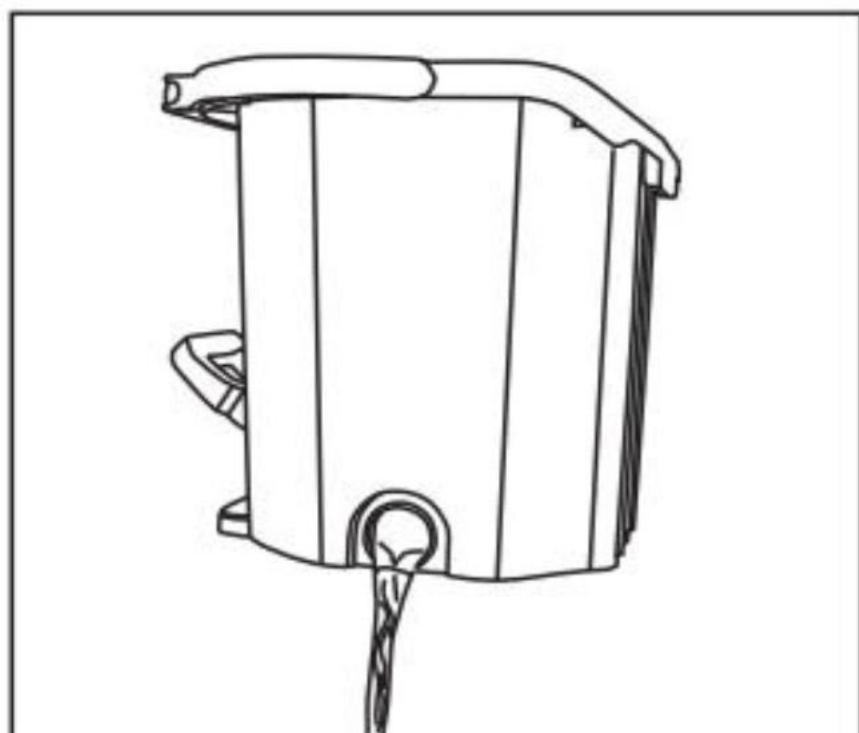

Lorsque la hauteur de l'eau sale correspond avec le panier en acier inoxydable, cela signifie que l'eau sale est pleine, ouvrez le robinet d'écoulement pour évacuer l'eau sale.